



264, rue Demers  
Saint-Gilles (Québec) G0S 2P0  
Téléphone.: (418) 888-4342  
Sans frais: (800) 463-1955  
Télecopieur.: (418) 888-3721  
Sans frais: (800) 463-3420  
Courriel: info@elite.qc.ca

[www.elite.qc.ca](http://www.elite.qc.ca)



elite • *Horizon*

Des produits bien pensés, bien conçus




### Du classique au moderne

Élite est dédiée à la production de portes et fenêtres de qualité supérieure. Depuis plus de 25 ans, nous travaillons avec assiduité à assurer le confort de nos clients, grâce à des produits adaptés à leurs besoins et améliorés constamment par nos efforts de recherche et développement.

Élite compte sur plusieurs employés chevronnés pour la fabrication de ses produits de haute qualité. Ces employés travaillent dans deux usines aménagées en 7 secteurs de production, correspondant à diverses gammes de produits, ce qui permet de traiter la plupart des commandes en moins de 15 jours ouvrables.

Grâce à un réseau de distribution solide et fiable, notre marché s'étend maintenant au Québec, à l'Ontario, aux États de la Nouvelle-Angleterre ainsi qu'à d'autres marchés internationaux.

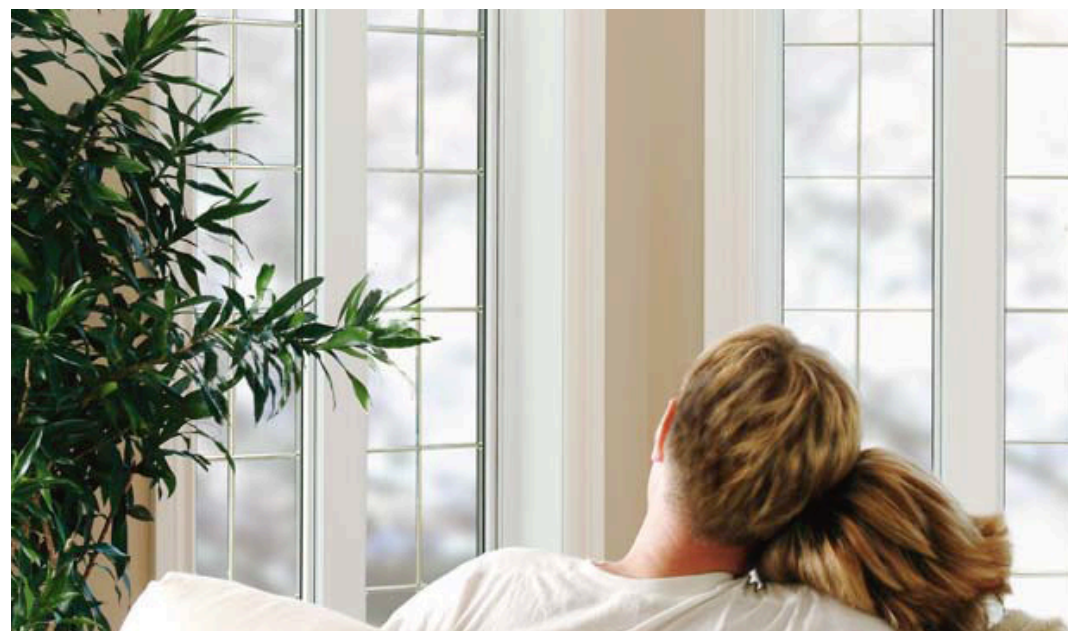


## elite • *Horizon*

Une gamme de produits modernes, pratiques et hautement résistants, disponibles dans une variété de formats répondant toujours à vos besoins. Leur structure en PVC réduit l'entretien au minimum et assure une étanchéité et une performance supérieures. De plus, des caractéristiques pratiques en rendent l'entretien facile et en rehaussent la sécurité

### FENÊTRE DE PVC

Auvent et battant - modulaire	4
Auvent et battant - structural	6
Battant avec moulure intégrée 4 3/8"	8
Battant avec moulure intégrée 5 5/8"	10
Battant nuance	12
Battant - hybride	14
Guillotine et coulissante - simple	16
Guillotine et coulissante - double	18

Informations complémentaires	20-25
------------------------------	-------

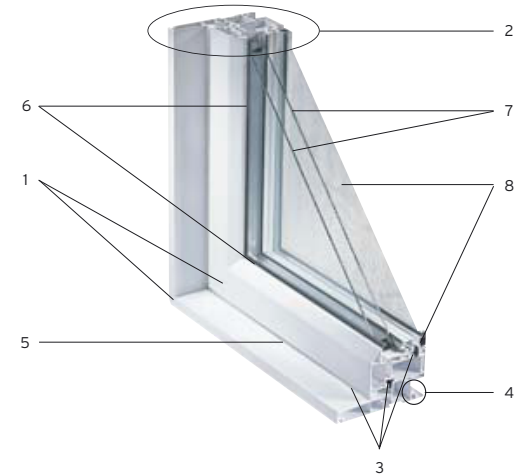

## Auvent et battant - modulaire

Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance énergétique ou d'isolation contre le bruit et les infiltrations d'air et d'eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison et leur construction modulaire en facilite grandement l'installation.

Les fenêtres à auvents et à battants s'intègrent facilement à de multiples agencements, en se combinant au besoin avec des unités fixes et de types architecturales.

### Les fenêtres à auvents

Les fenêtres à auvents s'ouvrent du bas vers l'extérieur, grâce à un système de levier réglable. Ce mode d'ouverture permet une très bonne ventilation dans toute la maison, même les jours de pluie.

### Les fenêtres à battants

En plus d'offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l'intérieur.

#### Options

##### Verre

Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

##### Moules

Moulure d'installation (extérieur)  
Moulure de finition (intérieur)

##### Carrelage

PVC amovible  
Intégré

##### Dimensions

Régulières ou sur mesure

#### Spécifications techniques

##### Cadre

- Cadre 114 mm (4 1/2 po)  
Fabrication de type modulaire
1. Fenêtres tout en PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
  2. Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
  3. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale
  4. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
  5. Système intégré de rejet d'eau
  6. Joint d'étanchéité coextrudé

##### Verre

7. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)

##### Moustiquaire


8. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

##### Barrure

Multi-point

Quincaillerie Maxim de Truth avec ouverture à 90°



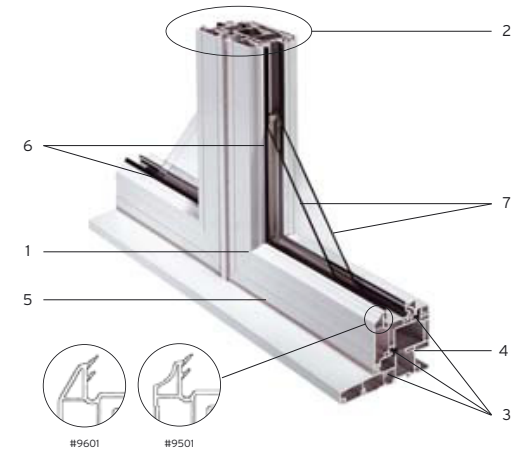

## Auvent et battant - structural

Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance énergétique ou d'isolation contre le bruit et les infiltrations d'air et d'eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison et leur construction structurale en facilite grandement l'installation.

Les fenêtres à auvents et à battants s'intègrent facilement à de multiples agencements, en se combinant au besoin avec des unités fixes.

### Les fenêtres à auvents

Les fenêtres à auvents s'ouvrent du bas vers l'extérieur, grâce à un système de levier réglable. Ce mode d'ouverture permet une très bonne ventilation dans toute la maison, même les jours de pluie.

### Les fenêtres à battants

En plus d'offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l'intérieur.

### Options

#### Verre

Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

#### Moules

Moulure d'installation (extérieur)  
Moulure de finition (intérieur)

#### Carrelage

PVC amovible  
Intégré

#### Dimensions

Régulières ou sur mesure

#### Volet

Numéro 9601

### Spécifications techniques

#### Cadre

Cadre 114 mm (4 1/2 po)  
Fabrication de type structural

1. Fenêtres tout en PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
2. Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
3. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale
4. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
5. Système intégré de rejet d'eau
6. Joint d'étanchéité coextrudé

#### Verre

7. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)

#### Moustiquaire

8. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

#### Barrure


Multi-point

#### Volet

Numéro 9501

Quincaillerie Maxim de Truth avec ouverture à 90°



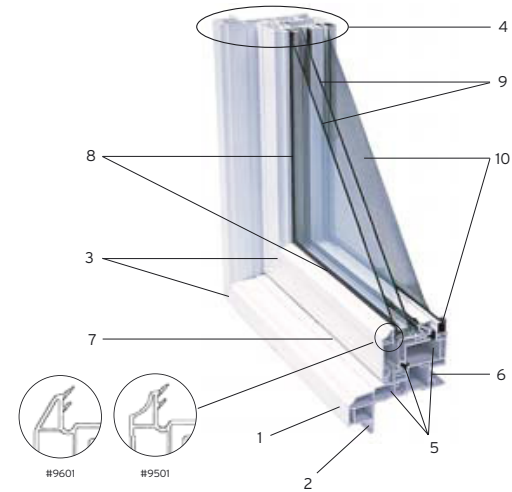

## Battant avec moulure intégrée 4 3/8"

Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance énergétique ou d'isolation contre le bruit et les infiltrations d'air et d'eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison.

En plus d'offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l'intérieur.



### Options

#### Verre

Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

#### Moultures

Ouverture pour revêtement extérieur  
Moulure de finition (intérieur)

#### Carrelage

PVC amovible  
Intégré

#### Dimensions

Régulières ou sur mesure

#### Volet

Numéro 9601

### Spécifications techniques

#### Cadre

Cadre 83 mm (3 1/4 po)  
Fabrication de type structural  
1. Moulure à brique intégrée  
2. Lame de clouage  
3. Fenêtre tout PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud  
4. Profils à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale  
5. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour un maximum d'étanchéité  
6. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre  
7. Système intégré de rejet d'eau  
8. Joint d'étanchéité coextrudé

#### Verre

9. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)

#### Moustiquaire

10. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre


#### Barrure

Multi-point

#### Volet

Numéro 9501

Quincaillerie Maxim de Truth avec ouverture à 90°

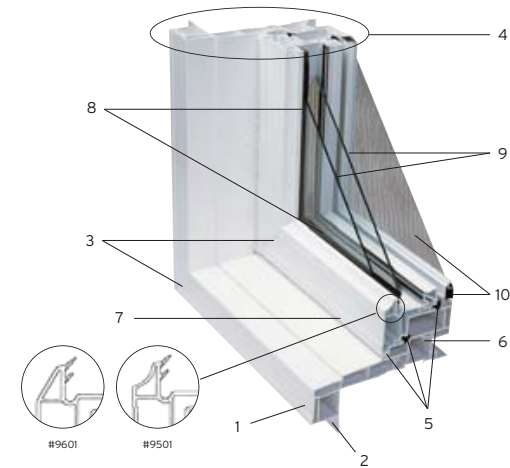

## Battant avec moulure intégrée 5 5/8"

Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance énergétique ou d'isolation contre le bruit et les infiltrations d'air et d'eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison.

En plus d'offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l'intérieur.

### Options

**Verre**  
Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

**Moules**  
Ouverture pour revêtement extérieur  
Moulure de finition (intérieur)

**Carrelage**  
PVC amovible  
Intégré

**Dimensions**  
Régulières ou sur mesure

**Volet**  
Numéro 9601

### Spécifications techniques

**Cadre**  
Cadre 114 mm (4 1/2 po)  
Fabrication de type structural

- Moulure à brique intégrée
- Lame de clouage
- Fenêtre tout PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
- Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour un maximum d'étanchéité
- « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
- Système intégré de rejet d'eau
- Joint d'étanchéité coextrudé

**Verre**  
9. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)


**Moustiquaire**  
10. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

**Barrure**  
Multi-point

**Volet**  
Numéro 9501

Quincaillerie Maxim de Truth avec ouverture à 90°



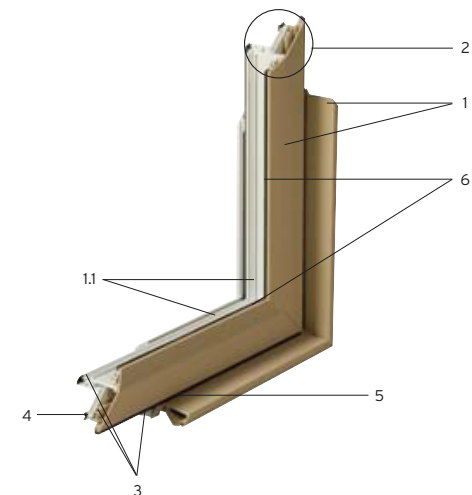

## Battant Nuance

Un concept à la fine pointe qui offre de multiples possibilités d'agencement, alliant une gamme de couleurs sur le revêtement extérieur.

Les fenêtres Nuance sont fabriqués tout de PVC avec soudure des coins par fusion pour une meilleure étanchéité et efficacité. L'intérieur est blanc et l'extérieur est de couleur.

La partie extérieure, même égratignée, ne perd pas de sa couleur puisque le PVC est composé à 100% de PVC de couleur intégrée à la masse.

Ces fenêtres très élégantes et décoratives répondront à merveille à l'expression de vos talents de décorateur et feront en sorte que votre demeure reflète vos goûts ainsi et votre personnalité.

PVC couleur sur PVC blanc, les fenêtres Nuance assurent un rendement énergétique maximal, une isolation accrue contre le bruit et une grande résistance aux infiltrations d'air et d'eau, grâce à la conception du cadre et du volet multi-chambre. Leur résistance au soleil leur permet de conserver leur apparence, de saison en saison.

Les fenêtres à battant Nuance offrent une ventilation efficace, grâce à un mécanisme d'ouverture qui facilite également le nettoyage intérieur. Elles offrent aussi un excellent niveau de sécurité, grâce à un système de barrure multi-point, efficace et simple à utiliser.





### Options

- Verre**  
Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté
- Moultures**  
Moulure d'installation (extérieur)  
Moulure de finition (intérieur)
- Carrelage**  
Intégré
- Dimensions**  
Régulières ou sur mesure

### Spécifications techniques

- Cadre**  
Cadre 114 mm (4 1/2 po)  
Fabrication de type structural
1. Profils extérieur composés à 100 % de PVC de couleur
  - 1.1 Profils intérieur composés de PVC blanc
  2. Profils à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
  3. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour un maximum d'étanchéité
  4. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
  5. Système intégré de rejet d'eau
  6. Joint d'étanchéité coextrudé
- Verre**  
Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)
- Moustiquaire**  
Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre
- Barrure**  
Multi-point  
Quincaillerie Maxim de Truth avec ouverture à 90°

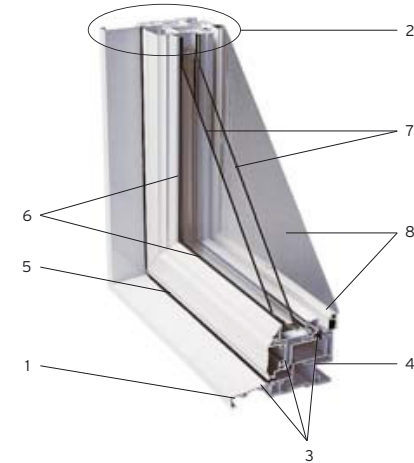

## Battant - hybride

Grâce au mariage du PVC et de l'aluminium, ce concept à la fine pointe de la technologie offre une solidité remarquable et de multiples possibilités d'agencement, ainsi qu'une gamme de couleurs pour les finitions et le revêtement extérieurs.

Les fenêtres hybrides assurent un rendement énergétique maximal, une isolation accrue contre le bruit et une grande résistance aux infiltrations d'air et d'eau, grâce à la conception du cadre et du volet multi chambre. Leur résistance au soleil leur permet de conserver leur apparence, de saison en saison.

Les fenêtres à battant hybride offrent une ventilation efficace, grâce à un mécanisme d'ouverture qui facilite également le nettoyage par l'intérieur. Elles offrent aussi un excellent niveau de sécurité, grâce à un système de barrure multi-point, efficace et simple à utiliser.



### Options

#### Verre

Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

#### Moules

Moulure d'installation (extérieur)  
Moulure de finition (intérieur)

#### Carrelage

PVC amovible  
Intégré

#### Dimensions

Régulières ou sur mesure

Variété de couleurs disponibles

### Spécifications techniques

#### Cadre

Cadre 114 mm (4 1/2 po)

Fabrication de type structural

1. Fenêtres PVC et aluminium
2. Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
3. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour un maximum d'étanchéité
4. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
5. Système intégré de rejet d'eau
6. Joint d'étanchéité coextrudé

#### Verre

7. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)

#### Moustiquaire


8. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

#### Barrure

Multi-point

Quincaillerie Maxim de Truth avec ouverture à 90°



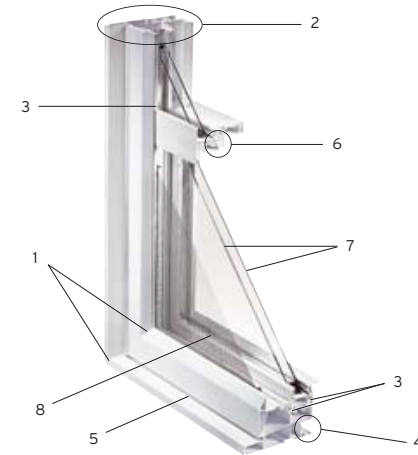

## Guillotine et coulissante - simple

Construites entièrement en PVC, elles constituent un choix pratique et simple à utiliser.

### Guillotine simple

Les fenêtres à guillotine simple sont composées d'une partie fixe et d'un volet mobile, les fenêtres à guillotine simple elite Horizon sont un choix pratique et économique, qui combine un allure classique et élégante aux avantages des matériaux modernes.

### Coulissante simple

Les fenêtres coulissante simple sont un choix économique et élégant avec une variété de moulures disponibles pour assurer une finition adaptée à différent style de résidence.



### Options

#### Verre

Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

#### Moulures

Moulure d'installation (extérieur)  
Moulure de finition (intérieur)

#### Carrelage

Intégré

#### Dimensions

Régulières ou sur mesure

### Spécifications techniques

#### Cadre

Cadre 114 mm (4 1/2 po)  
Fabrication de type modulaire


1. Fenêtres tout en PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
2. Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
3. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale
4. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
5. Système intégré de rejet d'eau
6. Système de rencontre central qui améliore les performances contre les infiltrations d'air et la sécurité contre les entrées par effraction  
Système de ressorts à rouleau intégré pour faciliter l'ouverture  
Ouverture à bascule du volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage  
Loquet muni d'une barrure sécuritaire pour les enfants

#### Verre

7. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)

#### Moustiquaire

8. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

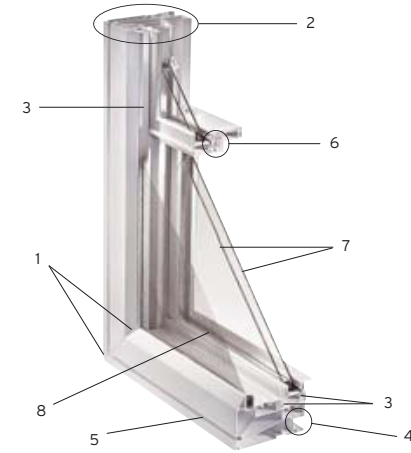

## Guillotine et coulissante - double

Construites entièrement en PVC, les fenêtres elite Horizon constituent un choix pratique et simple à utiliser.

### Guillotine double

Les fenêtres à guillotine double combinent l'esthétique et le charme traditionnels à une performance bien contemporaine. Les fenêtres à guillotine double permettent une ventilation indirecte et leur entretien est facile, grâce à leurs volets inclinables. De plus, elles se prêtent à merveille à l'agencement d'une fenêtre de type « bay-window ».

### Coulissante double

Les fenêtres coulissante double sont un choix économique, élégant et ajoute en flexibilité et en facilité d'entretien. Une grande variété de moulures sont disponibles pour assurer une finition adaptée à chaque style de résidence. Lorsque nous vous parlons d'une facilité d'entretien ceci s'explique par la possibilité de retirer les deux volets de la fenêtre ce qui vous permet de faire un entretien rapide et pratique.



### Options

#### Verre

Verre à haut rendement énergétique  
Verre teinté

#### Moulures

Moulure d'installation (extérieur)  
Moulure de finition (intérieur)

#### Carrelage

Intégré

#### Dimensions

Régulières ou sur mesure

### Spécifications techniques

#### Cadre

Cadre 114 mm (4 1/2 po)  
Fabrication de type modulaire

1. Fenêtres tout en PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
2. Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
3. Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale
4. « J » 1/2 po et « J » 3/4 po intégrés à même le cadre
5. Système intégré de rejet d'eau
6. Système de rencontre central qui améliore les performances contre les infiltrations d'air et la sécurité contre les entrées par effraction  
Système de ressorts à rouleau intégré pour faciliter l'ouverture  
Ouverture à bascule des volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage  
Loquet muni d'une barrure sécuritaire pour les enfants


#### Verre

7. Verre scellé double avec espace d'air de 16 mm (5/8 po)

#### Moustiquaire


8. Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

# Mouleurs

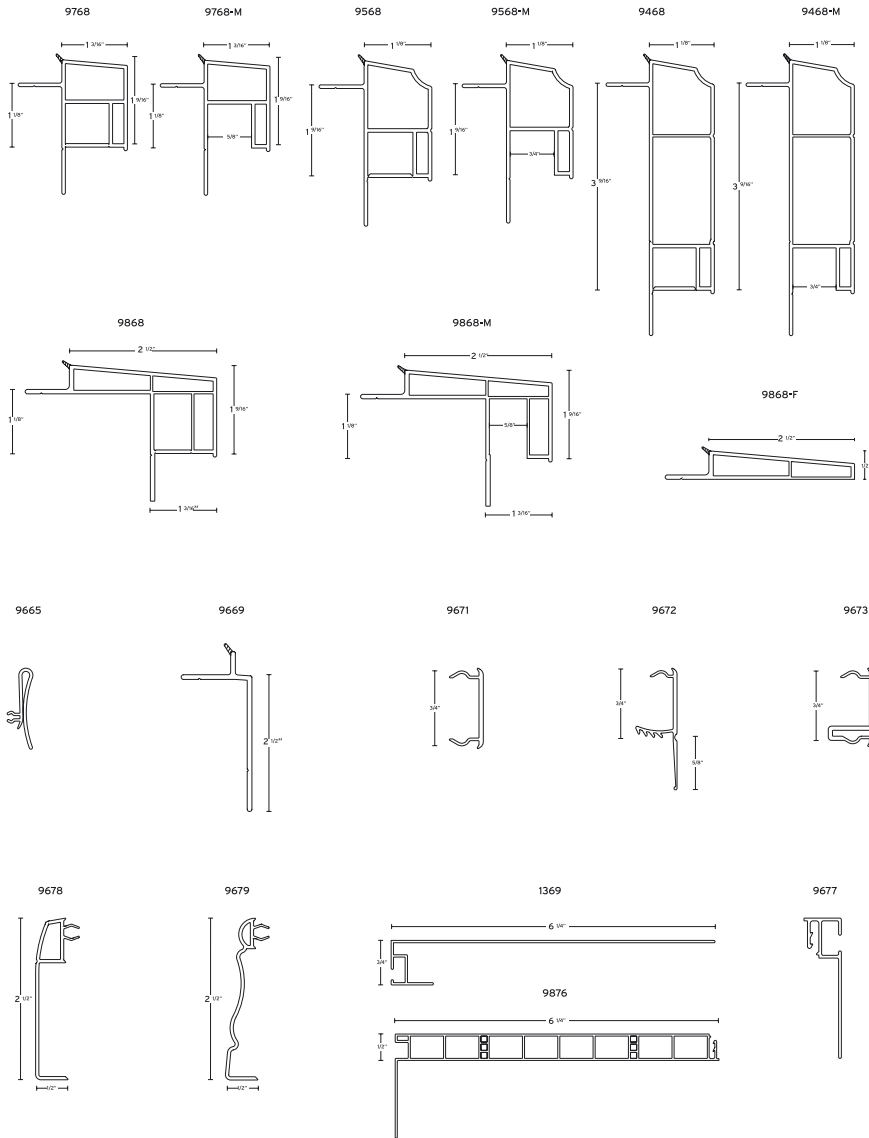

# Éléments architecturaux

Disponibles dans une grande variété de formes, les fenêtres architecturales sont un excellent moyen d'ajouter une touche personnelle à sa résidence. Dotées de verre scellé, elles peuvent compléter un agencement de fenêtres ou être installées seules, pour rehausser l'éclairage et l'allure d'une pièce ou d'un passage.

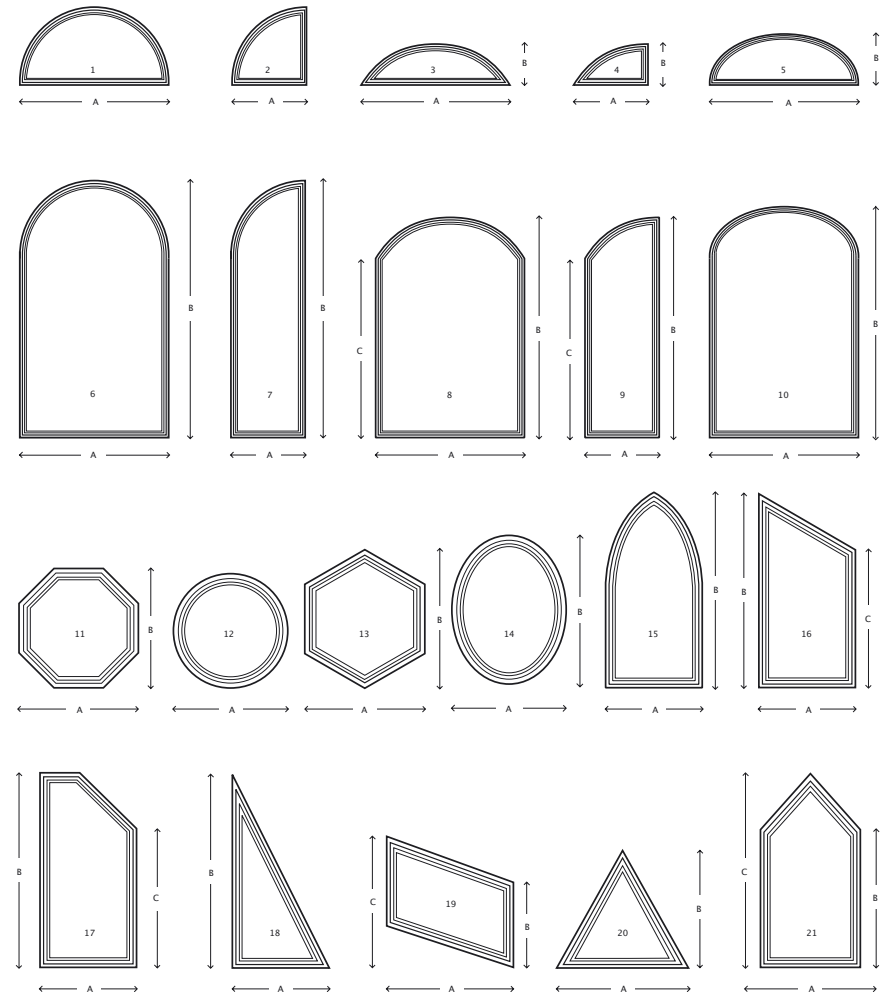

## Entretien des produits

Pour profiter le plus longtemps possible de vos produits Élite, il est important d'en assurer un entretien approprié et régulier.

Température extérieure	Taux suggéré d'humidité à l'intérieur
-30	15%
-30 à -25	20%
-25 à -18	25%
-18 à -12	30%
-12 à -5	35%
- 5 à +5	40%

(Source: SCHL: Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement)



## Services clients



### Quelques conseils :

- Chaque printemps, effectuez une inspection visuelle de vos fenêtres
- Lavez les profilés de PVC avec un savon doux sans abrasif afin de prévenir la décoloration ou la perte du lustre.
- Vérifiez les joints de scellant de la fenêtre ainsi que les joints du cadre avec le revêtement de la résidence.

### Les petits trucs :

Il est important de savoir qu'il existe plusieurs façons de contrôler la ventilation et l'humidité d'une maison, en voici quelques exemples :

- L'hiver, retirez la moustiquaire intérieure de votre fenêtre. L'air circulera plus librement sur le vitrage, prévenant la condensation spécialement dans les coins inférieurs. Si vos fenêtres sont munies de tentures ou de rideaux, ouvrez-les régulièrement.
- L'air chaud de la sècheuse devrait être évacué vers l'extérieur.

- Pendant la préparation des repas, la hotte de la cuisinière peut aider au contrôle de l'humidité. La déperdition de la chaleur qui en résulte est négligeable.
- Lors d'un bain ou d'une douche, faites fonctionner le ventilateur de la salle d'eau. Faute de ventilateur, ouvrez la porte de la salle de bain pour accroître la circulation d'air.

### Service des ventes

Le service des ventes comprend une équipe de représentants sur la route, et une équipe de vendeurs internes courtois et disponibles aux heures habituelles de bureau. Notre personnel sera heureux de vous conseiller et de répondre à vos questions.

### Service de livraison

Les Fenêtres Élite inc. possèdent leur propre service de livraison, ce qui garantit une manutention attentive des produits par un personnel compétent.

Nous avons établi un circuit de livraison hebdomadaire en collaboration avec notre clientèle, de façon à assurer la réception des produits la même journée, chaque semaine. Au besoin, le service de livraison peut aussi répondre à des demandes spécifiques ou à des urgences.

### Service après-vente

Chez Élite, la qualité des produits est notre première priorité. Pour que vous puissiez pleinement en profiter, notre service après-vente est prêt à répondre à vos questions et à faire face à tout problème qui pourrait éventuellement se poser.

Notre souci, c'est votre satisfaction. C'est pourquoi notre service après-vente compte sur un personnel hautement qualifié, capable de vous apporter tout le soutien technique nécessaire.



## Rendement énergétique

Pour effectuer un choix éclairé, vous trouverez ci-dessous le détail des performances de nos différents produits, en termes d'étanchéité, de résistance aux intempéries et de sécurité.

### Tests de performance

Type de fenêtres	Auvent et battant	Guillotine simple et coulissante simple	Guillotine double et coulissant double	Battant Nuance	Battant Hybride
<b>Étanchéité à l'air</b>	<b>A-3</b>	<b>A-3</b>	<b>A-3</b>	<b>A-3</b>	<b>A-3</b>
<b>Étanchéité à l'eau</b>	<b>B-7</b>	<b>B-3</b>	<b>B-3</b>	<b>B-7</b>	<b>B-7</b>
<b>Résistance aux surcharges dues au vent</b>	<b>C-5</b>	<b>C-4</b>	<b>C-4</b>	<b>C-5</b>	<b>C-5</b>
<b>Résistance à l'entrée par effraction</b>	<b>F-2</b>	<b>F-2</b>	<b>F-2</b>	<b>F-2</b>	<b>F-2</b>

Résultats d'essais obtenus en conformité avec la norme CAN/CSA - A440 - M90 et M98 pour Nuance

## Garantie

### Le sceau de confiance Élite

**Garantie totale d'un an**, pièces et main-d'œuvre, sur l'ensemble des produits Élite à compter de la date de livraison. Dans des conditions normales d'installation et d'usage, si l'inspection démontre qu'une pièce est défectueuse, celle-ci sera (à notre discrétion) remplacée ou réparée sans frais.

**Garantie de cinq ans** sur les pièces de rechange, excluant les frais de main-d'œuvre et de transport occasionnés par leur remplacement.

**Garantie de 20 ans** sur les pièces de quincaillerie et sur les extrusions de PVC, excluant les frais de main-d'œuvre et de transport occasionnés par leur remplacement.

### Garantie du verre scellé

Garantie de 10 ans sur le verre scellé régulier et garantie de 10 ans sur le verre scellé à haut rendement énergétique, dans des conditions normales d'installation et d'usage, contre la formation d'un film ou d'un dépôt de poussière sur les surfaces internes. Advenant un tel cas, Élite s'engage à fournir un verre scellé neuf en échange. La garantie Élite ne s'applique pas au bris de verre.



